


企业开口道路路面做法结构图



- 4cm厚细粒式沥青砼(AC-13C)
- 8cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)
- 玻纤格栅, 洒透层油(0.8kg/m²)
- 36cm厚5%水泥稳定碎石基层
- 30cm厚10%石灰土
- 素土压实

注: 1. 图中未标注尺寸单位为: cm
2. 路面宽度以实际批复为准.

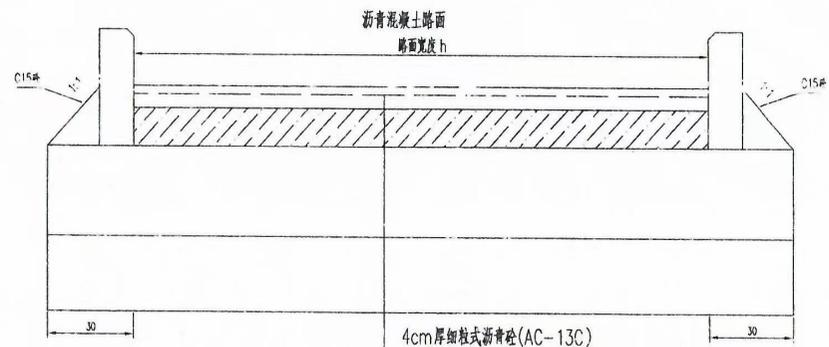